


灵信全彩条屏系统 LS-X0U 产品规格书

版本	日期	原因
V1.00	2017/04/11	创建文档

产品图片及接口说明:

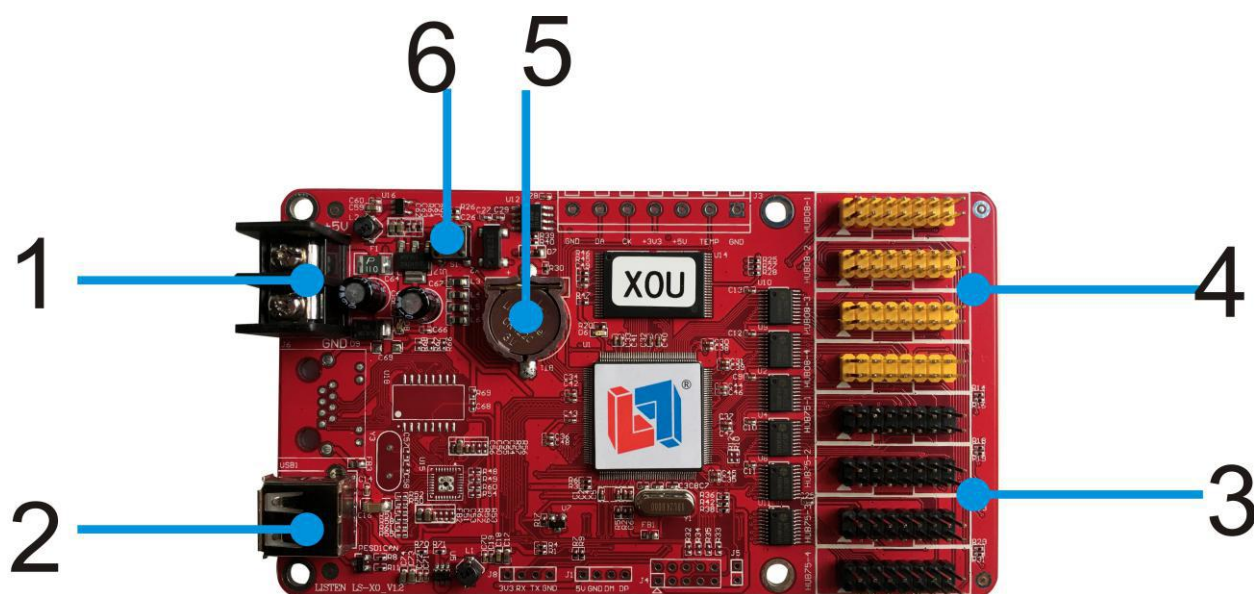

编号	接口名称	描述
1	5V 电源接口	宽电压输入，支持 4.5V
2	USB	USB 接口
3	HUB75 接口	4 组 75 接口(8 组 RGB 数据)
4	HUB08 接口	4 组 08 接口(4 组 RGB 数据)
5	RTC 纽扣电池	RTC 供电电压，电压 3.5V
6	多功能按钮	多功能按钮支持以下功能： 1.测试 LED 显示屏 2.多功能按钮支持

产品参数:

适配范围	各种规格的 LED 全彩门楣屏
控制范围	512*64 256*128
灰度等级	256
扫描方式	支持 1-16 扫内任意走线, 兼容行业主流恒压、恒流芯片
视频格式	支持 AVI、WMV、RMVB、MP4、3GP、ASF、MPG、FLV、F4V、MKV、MOV、DAT、VOB、TRP、TS、WEBM 等所有常见格式
图片格式	支持 BMP、GIF、JPG、JPEG、PNG、GIF 等
文 本	支持文字编辑、图片插入, 同时还支持 word、txt、rtf、html 等文本直接导入
时 钟	支持模拟时钟、数字时钟和多种表盘时钟功能
存储容量	128MB
通讯类型	标配 USB 接口, 支持 U 盘传输节目
软件功能	分组集群管理/多节目编辑/多区域显示/多种语言版本
区域类型	图文/字幕/动画/ /时间/表盘/正负计时/温度/温湿度
显示接口	4 组 75 接口 (8 组数据) , 4 组 08 接口 (4 组数据)
传 感 器	温度/温湿度
亮度调节	16 级亮度, 支持分时自动调亮/软件调亮
工作电压	3.5V-6V
最大功率	≤2.5W
工作温度	-40℃ ~ 85℃
软 件	LED Player 6.0
描 述	内置百种炫彩背景, 多种炫彩文字, 效果绚丽多彩

产品孔位图

