


灵信视觉全彩同步接收卡

LS-V301(50)产品规格书

| 版本 | 日期 | 原因 |
|------|------------|------|
| V1.0 | 2017/04/21 | 创建文档 |

产品图片及接口说明

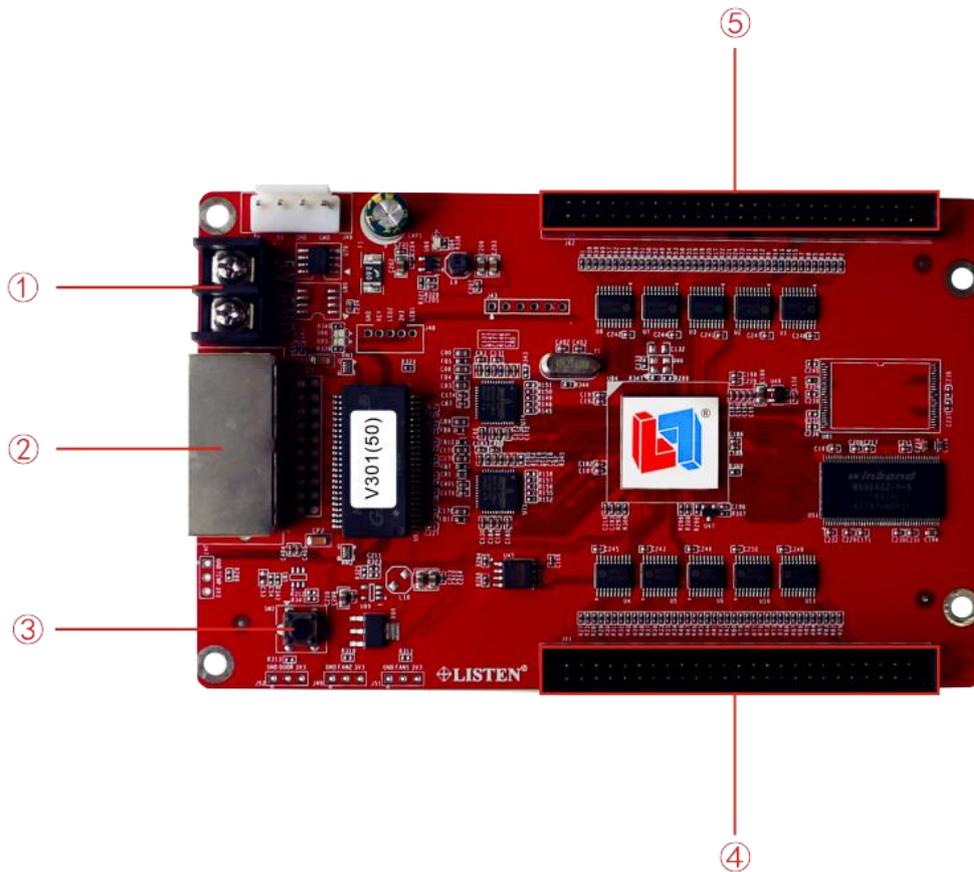


| | |
|---|-----------|
| ① | 5V 电源接口 |
| ② | 千兆网络接口 |
| ③ | 测试按键 |
| ④ | 50 芯输出口 1 |
| ⑤ | 50 芯输出口 2 |

产品参数

| | |
|-------------|--|
| 产品类型 | 全彩同步接收卡 |
| 扫描方式 | 支持 1-32 扫内任意走线, 兼容行业主流恒压/恒流/双锁存/高刷芯片 |
| 控制范围 | 256*128(4 扫) 128*256(16 扫) 128*512(32 扫) |
| 板载接口 | 2 组 50PIN |
| 灰度等级 | 2~65536 级灰度 |
| 刷新频率 | 最高 4KHz~16KHz |
| 串行频率 | 1MHz~31.25MHz |
| 数据组数 | 20 组全彩信号 |
| 级联卡数 | 255 张 |
| 亮度损失 | 小于 10% |
| 其他性能 | 一键换卡、正负防反接 |
| 配套产品 | LS-V9、LS-V9(BOX) |
| 工作温度 | -40°C- 85°C |

产品孔位图

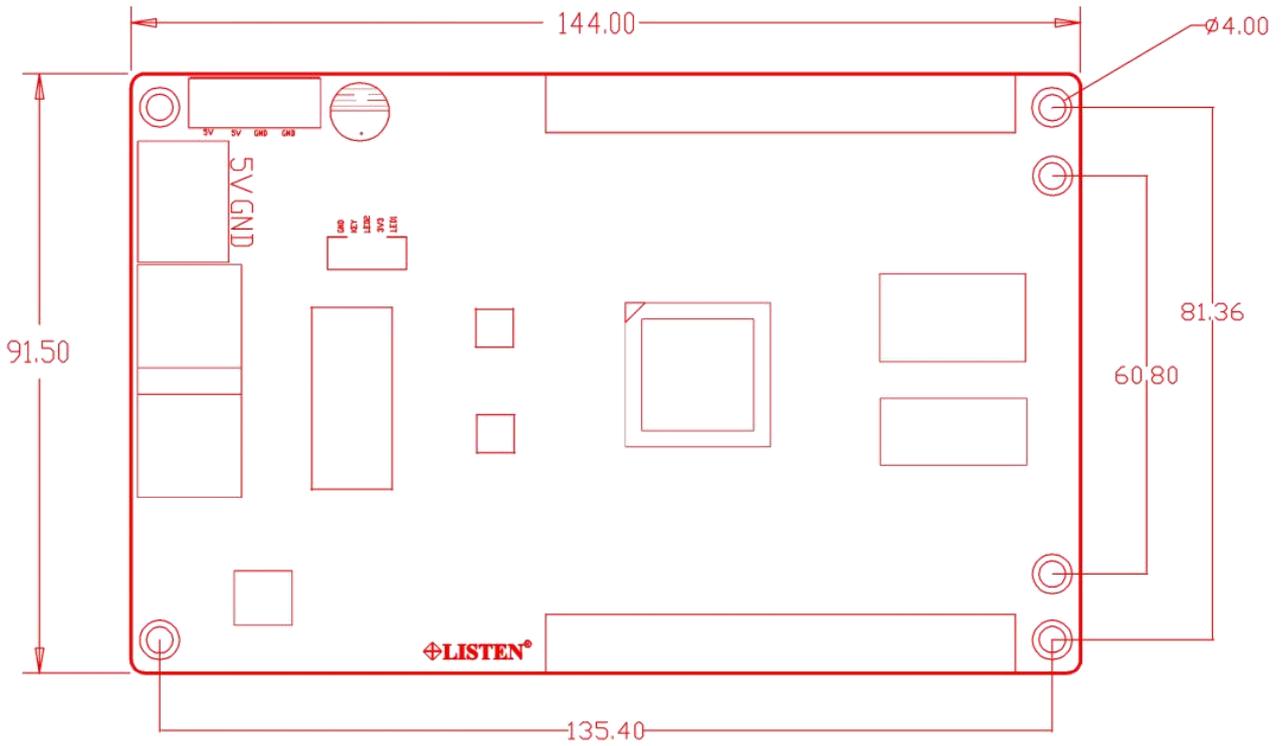

级联示意图

