

V9/V9(BOX)

同步软件操作说明



带载范围

双网口输出130万像素，单网口输出65万像素。

范围带载

60HZ最大输出分辨率可达130万像素，30HZ最大输出分辨率可达200万像素。

一键换卡

更换接收卡无需软件重新配置屏参，长按测试键5秒即可，简单方便。

离线调屏

用户可通过连接一张发送卡和一张接收卡，即可将显示屏调试完成。

www.listenvision.cn

声明与版权

尊敬的客户：欢迎您使用灵信视觉产品，如果本文档能为您提供帮助，带来便利，我们将深感欣慰。如果您在使用中遇到了问题，或对本文档有更好的建议，请与我们联系，对您使用中遇到的问题，我们会尽量给予支持，对您提出的建议我们表示衷心的感谢！

本文档的最终解释及修改权隶属于上海灵信视觉技术股份有限公司，任何个人和单位未经书面许可，不得以任何方式对本文档内容做复制、摘录或抄袭。



证 券 代 码：834110 商 标 是灵信视觉的公司注册商标。

安全须知

电源：该设备只能使用产品上标明的电源。设备必须使用有地线的供电系统供电。第三条线（地线）是安全设施，不能不用或跳过。


电源线保护：妥善布线，避免被踩踏或重物挤压。

通风孔：有些设备机壳上有通风槽或孔，是用来防止机内敏感元件过热，禁止遮挡。

拔掉电源：安全地从设备拔掉电源，请拔掉所有设备后或桌面电源的电源线，或任何接到市电系统的电源线。


维护：所有维修必须由我司的维修人员进行。可在我司指导下进行紧急维修。请勿自行维修该设备。

1 外观说明

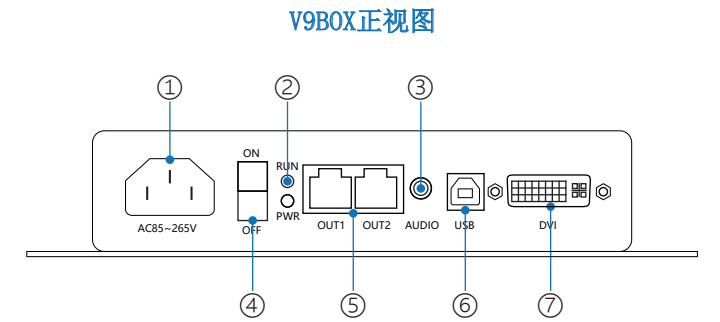

- ①：220V电源口，接入电源线通电
- ②：指示灯，红灯亮表示通电，绿灯亮表示工作中
- ③：音频接口，输入声音
- ④：开关电源，上按打开，下按关闭
- ⑤：千兆网口，输出到接收卡
- ⑥：调试接口，连接到电脑
- ⑦：视频接口，接入DVI线



V9BOX后视图

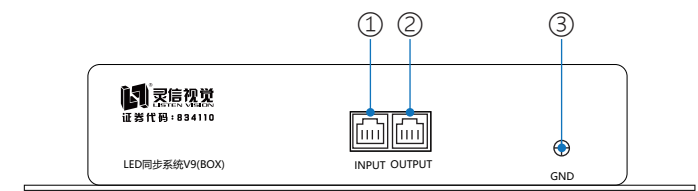

- ①：输入口，接入级联线
- ②：输出口，级联发送卡
- ③：接地，接入地线

2 信号连接

请参考前面的接口说明和下面的示意图来连接所需的硬件设备,连接时请关闭电源

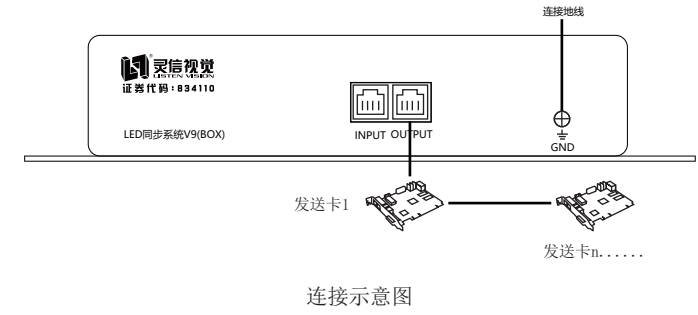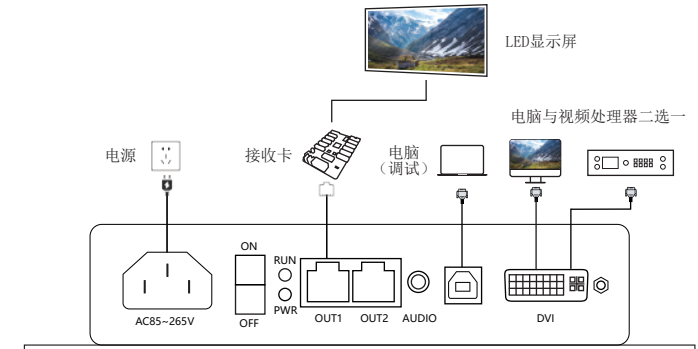

3 基本设置

1. 将电脑切换为复制模式，快捷键Windows+P, 如下图



2. 在软件主界面空白处键入 LS （英文输入法），按下回车键，进入屏参设置




3. 在“基本设置”请按以下步骤操作



4 控制卡设置

1. 在“模组信息”根据使用的模组来选择合适的模组芯片，点击智能设置——根据需要进行选择，如下图

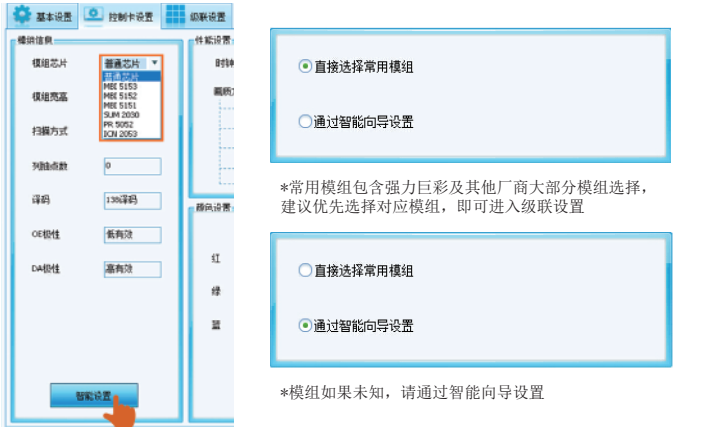

*在“智能设置向导”根据模组参数，进行设置





- 选择译码，通常译码为138译码
- 根据单张模组实际宽度填写，每组数据所带高度未知，请选择未知
- 如扫描方式未知，选择未知后点击自测走线

*在“自测走线”里，LED显示屏白色线条向左移，自动测走线，方便描点，如下图（LED显示屏）

*如果选择未知配置，点击下一步，将进入智能设置，如下图



*在“走线设置”，先竖向描点，再横向描点，根据LED屏幕提示，直到描点完成

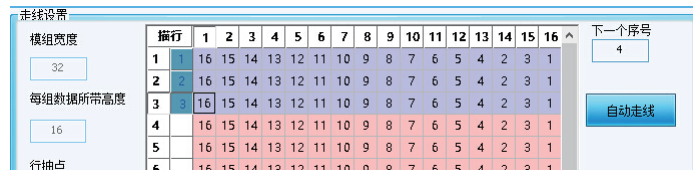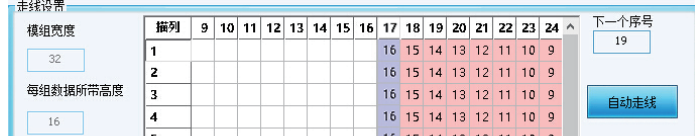

5 级联设置


1. 在“接收卡带载”填写接收卡带载宽度和高度，如下图




2. 点击向导，显示级联向导界面，根据提示填写宽度和高度的级联卡数，点击下一步



3. 根据LED显示屏上闪烁的区域点击软件对应的区域，输入相应点数


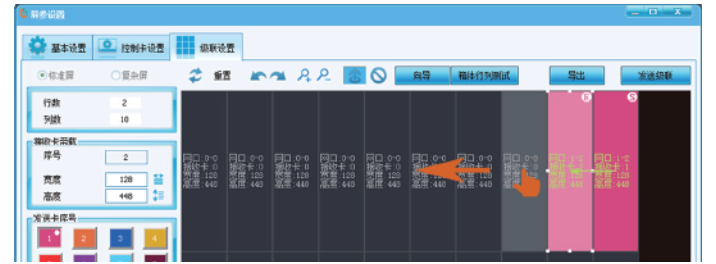


4. 点击发送级联后点击固化，即可完成所有级联设置




6 节目编辑操作

1. 软件面板功能介绍以及播放窗

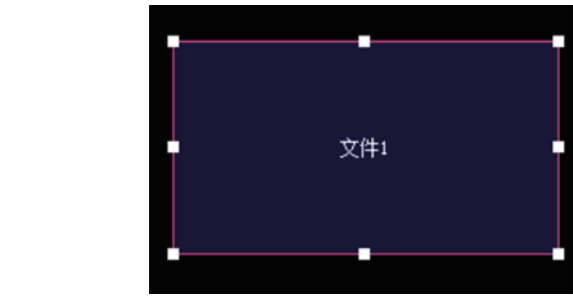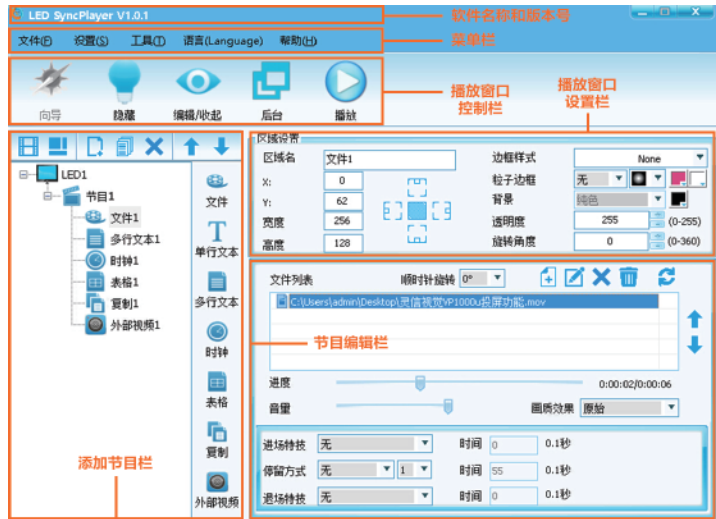


播放预览窗口

*. 播放预览窗口在区域设置调整

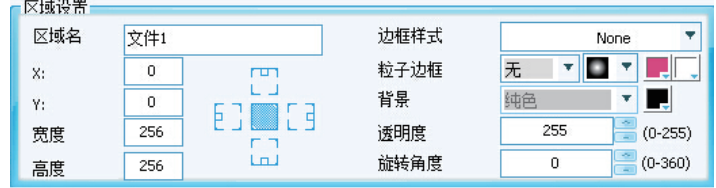


*添加多行文本

根据下图步骤进行点击即可添加多行文本

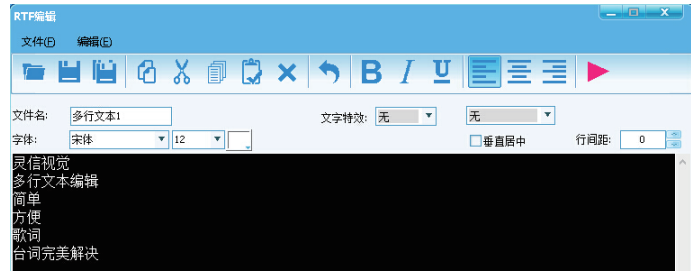



*添加时钟

根据下图步骤进行点击即可添加时钟

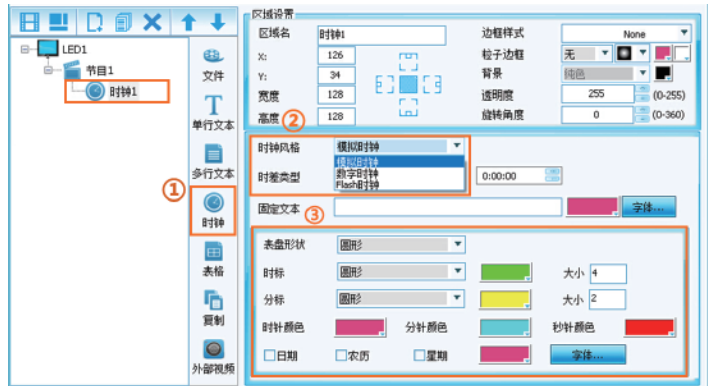

*添加表格

根据下图步骤进行点击即可添加表格

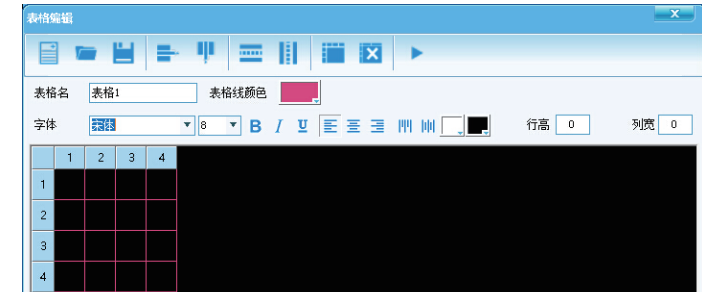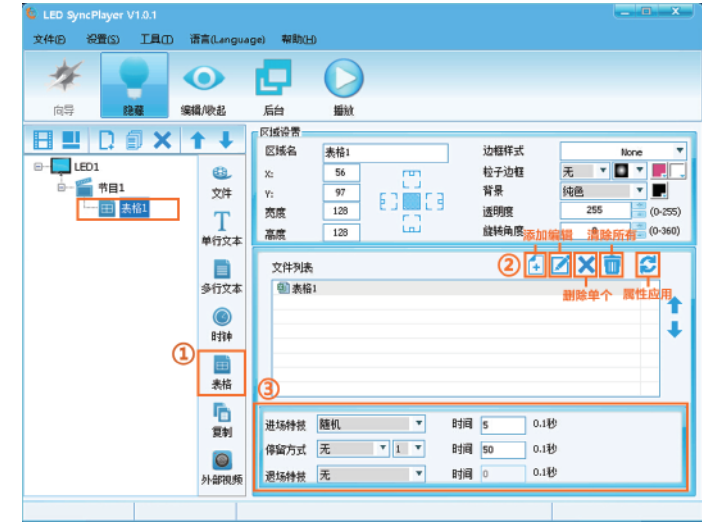

*添加屏幕窗口复制


根据下图步骤进行点击即可截取画面



提示

*添加文件


根据下图步骤进行点击即可添加文件

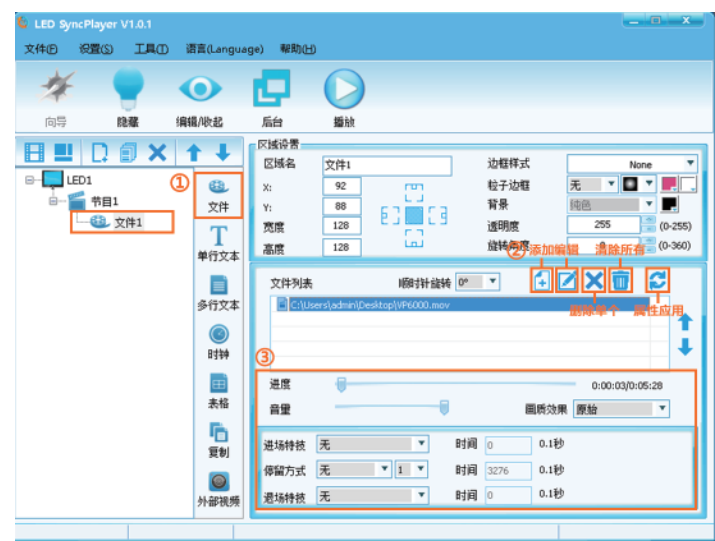

提示

*添加单行文本


根据下图步骤进行点击即可添加单行文本

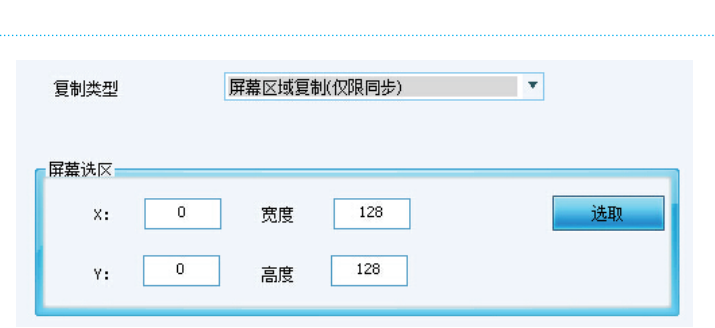

提示

*添加外部视频

根据下图步骤进行点击即可添加外部视频

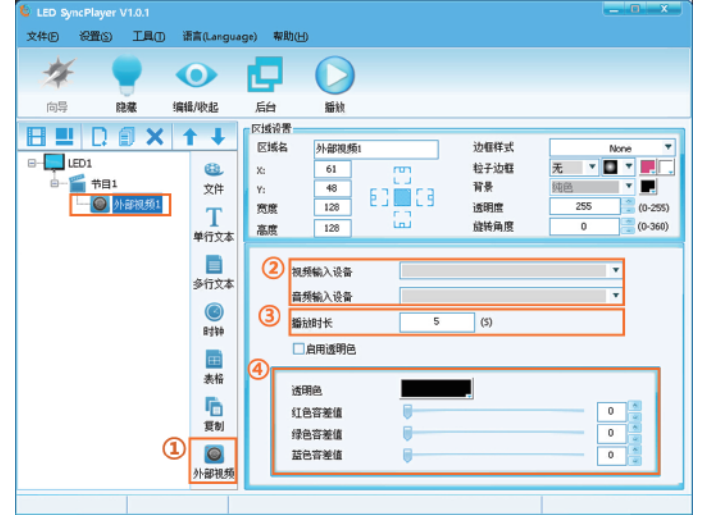

地址：上海市宝山区沪太路2999弄15号1楼

电话：021-66302365

网址：www.listenvision.cn

全国客服电话：4006-168-606

V1.0



扫一扫微信 关注我们