



# 接口说明

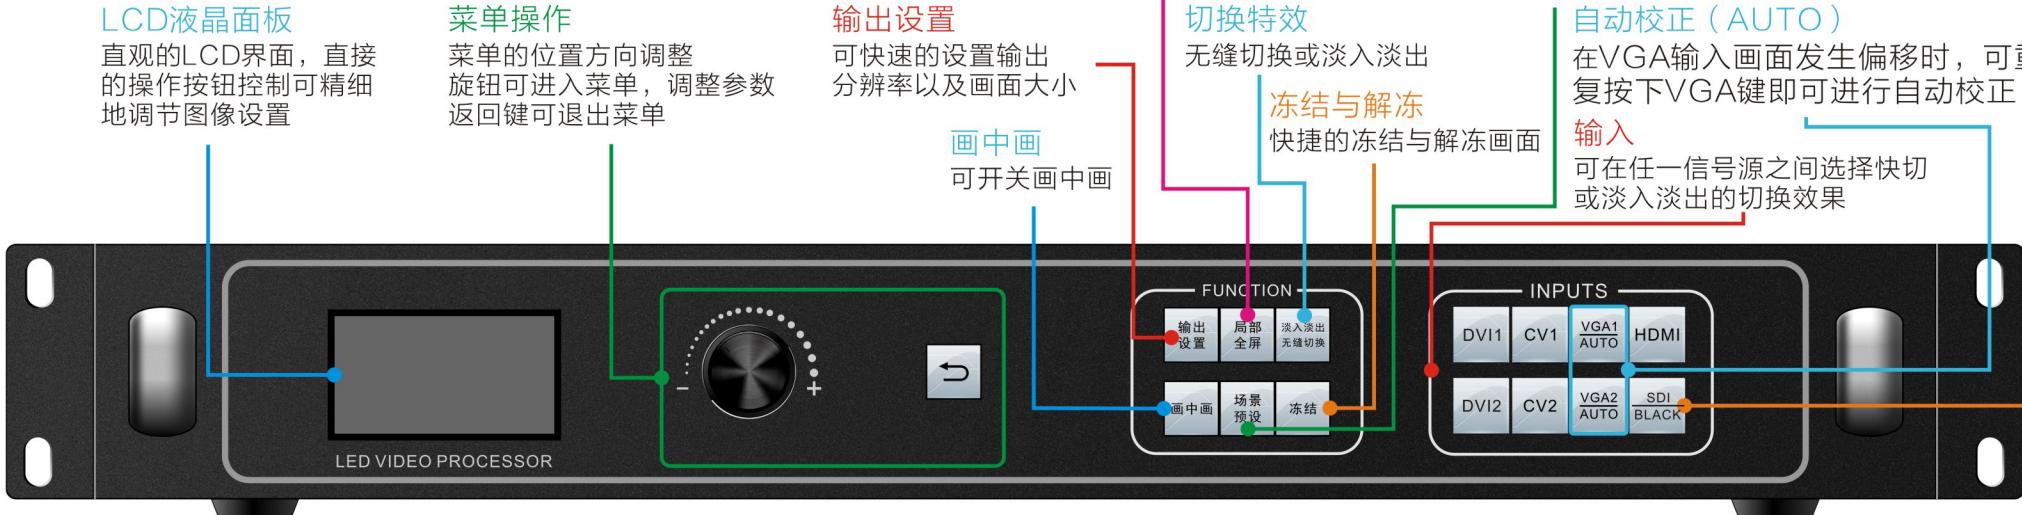

正面

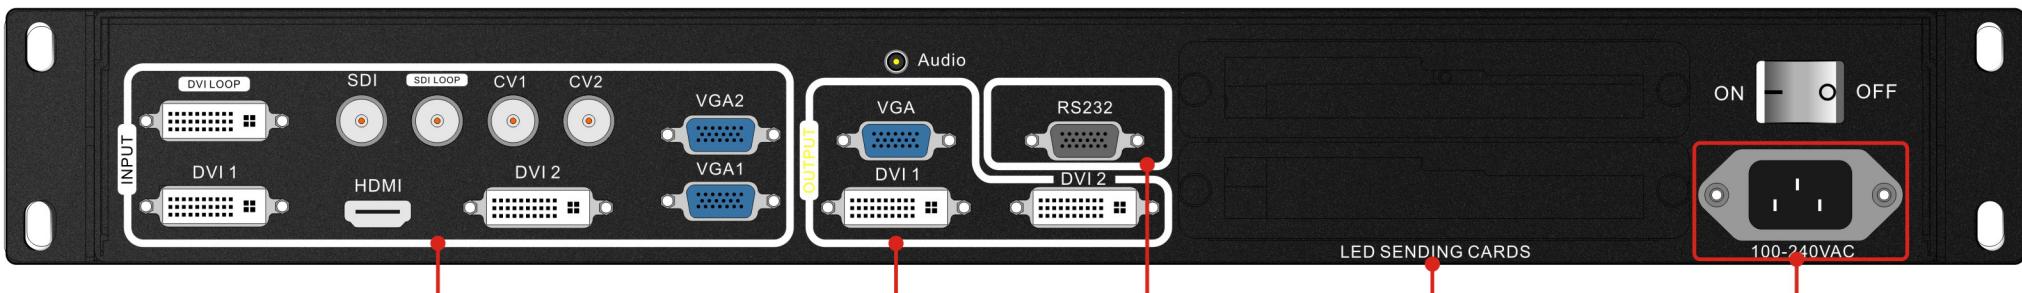

输入接口  
每个信号接口对应一个输入信号，即插即用

信号源输出  
用于输出用户实时操作和切换的图像数据和特效

控制接口

发送卡安装  
支持2张发送卡安装，兼容通用LED全彩发送卡

电源接口

反面

SDI或黑屏  
在菜单内可选择该键功能为SDI输入或黑屏

场景预设  
可快速的调用和保存预设场景

自动校正 (AUTO)

在VGA输入画面发生偏移时，可重复按下VGA键即可进行自动校正

输入

可在任一信号源之间选择快切或淡入淡出的切换效果

局部全屏

在拼接菜单里面设置好拼接参数，可以一键开关切换状态

切换特效

无缝切换或淡入淡出

冻结与解冻

快捷的冻结与解冻画面

输出设置

可快速的设置输出分辨率以及画面大小

画中画

可开关画中画

FUNCTION

输出设置 局部全屏 淡入淡出 无缝切换

画中画 场景预设 冻结

场景预设

可快速的调用和保存预设场景

LCD液晶面板

直观的LCD界面，直接的操作按钮控制可精细地调节图像设置

菜单操作

菜单的位置方向调整  
旋钮可进入菜单，调整参数  
返回键可退出菜单