


# 灵信视觉全彩异步接收卡

## LS-R302A(75E)产品规格书

版本	日期	原因
V1.0	2017/04/21	创建文档

## 产品图片及接口说明

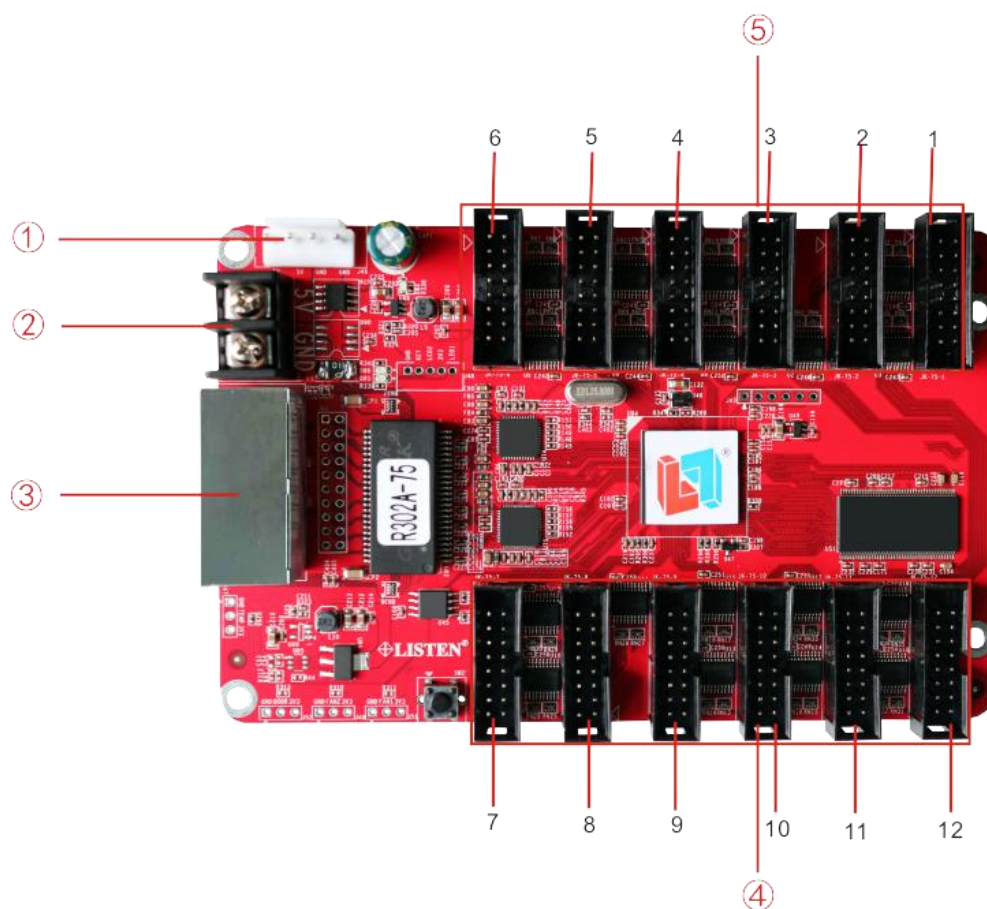

1	5V 电源插口
2	5V 电源接口
3	千兆网络接口
4	HUB75E 7-12 接口
5	HUB75E 1-6 接口

## 产品参数

<b>产品类型</b>	全彩异步接收卡
<b>扫描方式</b>	支持 1-32 扫内任意走线，兼容行业主流恒压/恒流/双锁存/高刷芯片
<b>控制范围</b>	192*192(4 扫) 128*384(16 扫) 128*768(32 扫)
<b>板载接口</b>	12 组 75E
<b>灰度等级</b>	2~65536 级灰度
<b>刷新频率</b>	最高 4KHz~16KHz
<b>串行频率</b>	1MHz~31.25MHz
<b>数据组数</b>	24 组全彩信号
<b>级联卡数</b>	255 张
<b>亮度损失</b>	小于 10%
<b>其他性能</b>	开屏渐亮、网络掉线检测、LED 屏自测走线
<b>配套产品</b>	LS-Q3C/LS-Q3/LS-Q3-AV/LS-X5
<b>工作温度</b>	-40℃- 85℃

## 产品孔位图

