



## 全彩同步接收卡

V316M

规格书



上海灵信视觉技术股份有限公司

2018-03-20


## 产品概述

V316M 是上海灵信视觉推出的一款全彩同步接收卡，拥有 8 组 320 接口，支持一键换卡，支持行业内 1/64 扫之间任意扫描类型；支持行业内主流恒压芯片、恒流芯片、双锁存芯片、高刷芯片，具有超强的稳定性和可靠性。

## 产品性能

1. 带载 256\*256 (4 扫), 128\*512 (16 扫), 128\*1024 (32 扫)
2. 拥有 8 组 320 接口，免 HUB 设计
3. 最多输出 32 组 RGB 数据
4. 支持 1/64 扫之间任意扫描类型
5. 支持行业内主流恒压芯片、恒流芯片、双锁存芯片、高刷芯片
6. 支持一键配置文件
7. 支持网线通讯状态检测
8. 支持温湿度监控（扩展）
9. 支持供电电压检测（扩展）
10. 支持接收卡预存画面设置（扩展）
11. 符合欧盟 RoHs 标准

## 外观说明

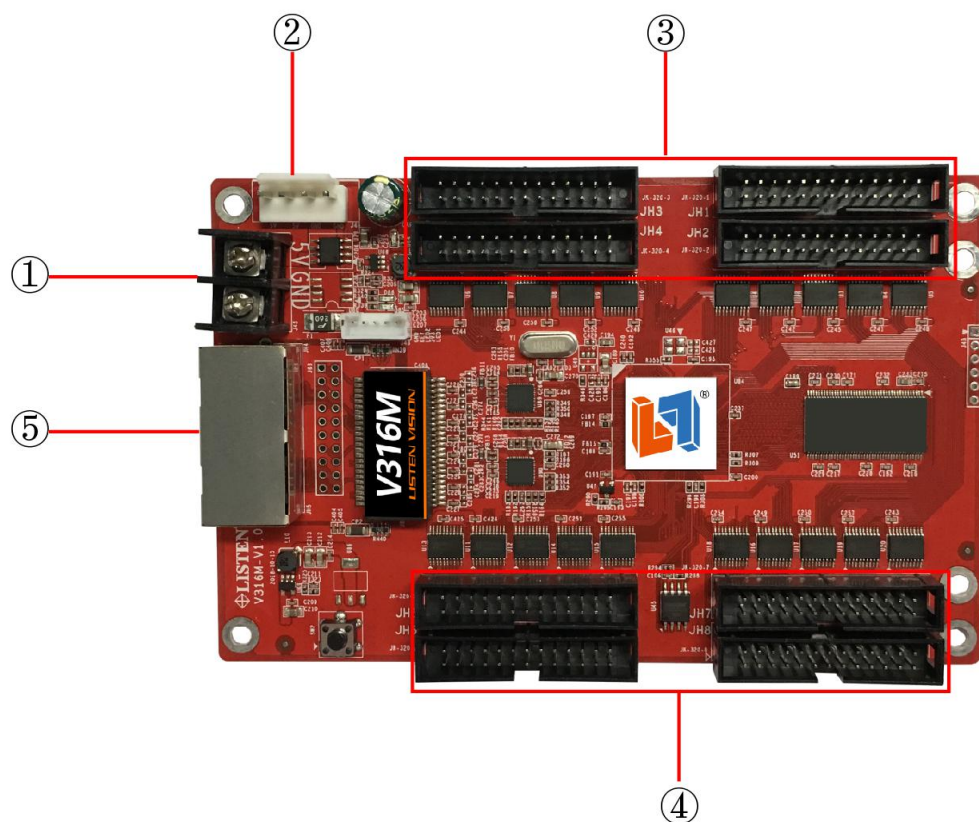

①：电源接口

②：电源插口

③和④：8 组标准 320 接口：

⑤：千兆网口：2 个千兆网口

## 接口定义

该接收卡有 8 个 320 接口，接口定义如下：

JH1			
1	R1	G1	2
3	B1	GND	4
5	R2	G2	6
7	B2	GND	8
9	R3	G3	10
11	B3	GND	12
13	NC	NC	14
15	NC	GND	16
17	A	B	18
19	C	D	20
21	E	GND	22
23	CLK	LE	24
25	OE	GND	26


## 产品配置说明

**尺寸：**长度：144mm 宽度：91.50mm 高度：28mm

**重量：**毛重：440g

**电源：**DC 4.2-5.5V 5A 直流电源

## 孔位图

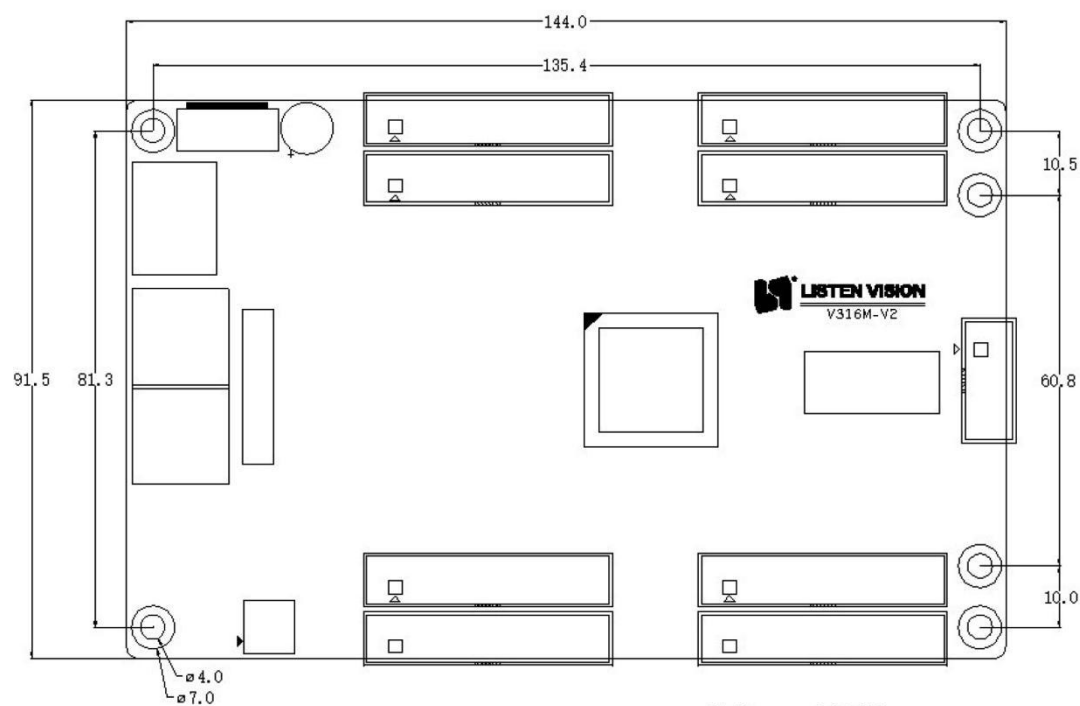

单位：mm(毫米)